

Коллекция товаров

2024–2025



CHILLERIMPORT и IMPORTCHILLER

Мы обеспечиваем полный цикл: от подбора оборудования до монтажа и сервисного обслуживания с гарантией до 5 лет.

Заводы с международным качеством производства

Контроль качества, гарантия завода и поставщика в России

Комплектующие мировых брендов

Стоимость ниже российских аналогов

Прямая связь с заводом — индивидуальная комплектация

Отлаженная логистика в РФ, официальная таможенная очистка



<https://chillerimport.ru/>



<https://importchiller.ru/>

• Т3 Полупромышленная серия

Мощность BTU/Ч	18,000	24,000	30,000	36,000	48,000	60,000
Круглый кассетный блок						
Напольно-потолочный блок						
Средненапорный канальный блок						
Напольный блок						
Наружный блок						

• Серия 60 Гц ВКЛ/ВЫКЛ

Мощность BTU/Ч	24,000	36,000	48,000	60,000
Напольно-потолочный блок EER2.36				
Круглый кассетный блок				
Канальный блок				
Воздухообрабатывающий агрегат				
Конденсаторный блок				

• Серия 60 Гц SEER 13 ВКЛ/ВЫКЛ

Мощность BTU/Ч	18,000	24,000	30,000	36,000	42,000	48,000	60,000
Воздухообрабатывающий агрегат							
Наружный блок							

• Крышный моноблок (Руфтоп)

Мощность (TR)	2	3	4	5
ВКЛ/ВЫКЛ Крышный моноблок				
16 Seer2 Инверторный крышный моноблок				

• Серия инверторов 50 Гц/60 Гц

Мощность BTU/Ч	18,000	24,000	36,000	48,000	80,000
Воздухообрабатывающий блок					
Напольно-потолочный блок					
Кассетный блок с круговым потоком					
Канальный блок					
Верхний выброс SEER16					
Боковой выброс SEER16					
Обычный инвертор					

• Моносплит-кондиционер

7k/9k/12k/18k/24k/30k/36k БТЕ/ч



• Больше опциональных панелей



#1



#2



#3




#4

CHV Pro VRF

8-96 л.с.

Охлаждение: -5°C – 55°C

Нагрев: -25°C – 30°C (-15°C – 30°C для 2080-2308/3N/60Гц)

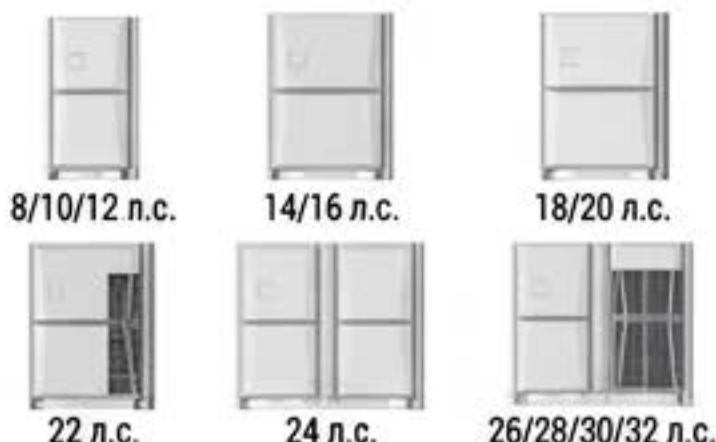

208В-230В/3N/60Гц

380В-415В/3N/50Гц и 60Гц

Новая полностью инверторная (DC Inverter) система EVI VRF

- Общая длина труб: 1000 м
- Макс. 100 внутренних блоков в одной системе
- Технология охлаждения хладагентом
- Мощность одного блока от 8 до 32 л.с., макс. системная мощность до 96 л.с.
- Циклическая работа
- 3-ступенчатая функция резервного копирования
- Интеллектуальная программа размораживания
- Обнаружение состояния хладагента


Mini VRF

8-33,5 кВт

Охлаждение: -5°C – 55°C

Нагрев: -15°C – 30°C (одновентиляторный)

Нагрев: -20°C – 30°C (двухвентиляторный)

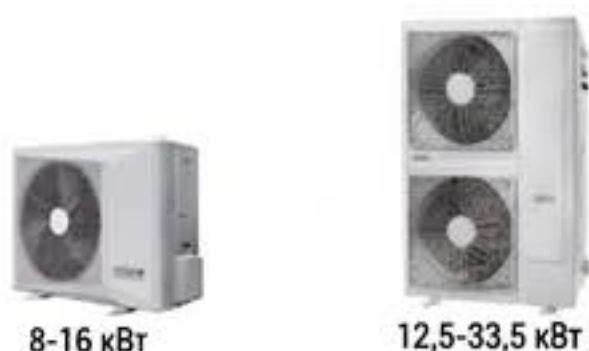

220В-240В/1N/50Гц и 60Гц (CHV-Mini)

380В-415В/3N/50Гц и 60Гц (GCHV-Mini)

DC инверторная система Mini VRF

- Высокоэффективный инверторный компрессор постоянного тока
- Высокоэффективный двигатель постоянного тока
- Компактная конструкция для экономии места при установке
- Низкий уровень шума
- Автоматическая адресация
- Интеллектуальная программа размораживания
- Удобное сервисное окно для обслуживания
- Цифровой дисплей на печатной плате
- Технология охлаждения хладагентом для печатной платы

Центробежная система Mini VRF

10-22,4 кВт

Охлаждение: -5 – 50°C

Нагрев: -15 – 30°C



220-240В/1N/50Гц

380-415В/3N/50Гц

DC инверторная центробежная система Mini VRF

- Центробежный вентилятор постоянного тока (DC)
- Инверторный компрессор постоянного тока (DC)
- Макс. внешнее статическое давление 90 Па
- Наружный блок можно установить внутри помещения
- Технология охлаждения хладагентом для печатной платы

Система HR Mini VRF

(рекуперация тепла)

8-14 кВт

АТА: -15 ~ 55°C

Нагрев АТА: -20 ~ 30°C

Нагрев ГВС/помещений: -20 ~ 43°C

гу: Рекуперация тепла: 7 ~ 43°C



8/10/12,5/14 кВт

220В-240В/1N/50Гц

Система Mini VRF с рекуперацией тепла

- Высокоэффективный инверторный компрессор постоянного тока
- Высокоэффективный двигатель постоянного тока
- Охлаждение помещений + нагрев помещений + горячая вода для радиаторов/теплого пола/душа
- Высокая температура воды на выходе 55°C
- Компактная установка
- Низкий уровень шума
- Автоматическая адресация
- Технология охлаждения хладагентом для печатной платы
- Точный контроль температуры

Линейка внутренних блоков

1-поточный
кассетный блок



2.2-7.1 кВт

2-поточный
кассетный блок



4.5-8.0 кВт

4-поточный кассетный
блок (компактный)



2.2-4.5 кВт

Круглопоточный
кассетный блок



5.6-16.0 кВт

Приточно-вытяжная
установка




10.5-16.0 кВт

Короткий
канальный блок
скрытого монтажа



2.2-7.1 кВт

Канальный блок
среднего напора



7.1-15.0 кВт

Канальный блок
высокого напора



7.1-56.0 кВт

Установка обработки
свежего воздуха



14.0-56.0 кВт

Настенный
блок



2.2-7.1 кВт

Напольно-
потолочный блок



3.6-16.0 кВт

Напольный
блок



8.0-16.0 кВт

Модульный чиллер



30кВт



65кВт



130кВт

- Охлаждение при 5-46°C, Обогрев при -15-30°C
- Макс. комбинированная мощность до 2080 кВт
- Функция резервирования блока
- Циклическая работа
- Интеллектуальная программа разморозки
- Множественная защита

Модульный чиллер EVI



35кВт



75кВт




155кВт

- Охлаждение при 5-46°C, Обогрев при -30-30°C
- С технологией EVI
- Функция резервирования блока
- Циклическая работа
- Интеллектуальная программа разморозки
- Множественная защита
- Макс. температура воды на выходе до 60°C

Тепловой насос воздух-вода (ATW)



Сплит-система
4/6/8/10/12/14/16 кВт



Моноблок
4/6/8/10/12/14/16 кВт

- Экологически сбалансированный хладагент R32
- Решение 4 в 1: охлаждение/обогрев помещений и ГВС
- Отличная производительность обогрева при низкой температуре -25°C
- Высокая температура воды на выходе 62°C
- A+++ при W35/A++ при W55
- Широкий диапазон рабочих температур

Фанкойл

- 4-трубный кассетный блок



Круглопоточный
кассетный блок
600-1000CFM



Компактный 4-поточный
кассетный блок
300-470CFM

- 2-трубный кассетный блок



4-поточный кассетный блок
600-1000CFM



Компактный 4-поточный
кассетный блок
300-470CFM

• Мульти-сплит система

Мощность BTU/Ч

7,000

9,000

12,000

14,000

18,000

21,000

24,000

27,000

28,000

36,000

42,000

Канальный тип, короткий воздуховод										
Настенный тип										
Компактный кассетный тип										
Консольный тип										
Наружный блок (1 на 2)										
Наружный блок (1 на 3)										
Наружный блок (1 на 4)										
Наружный блок (1 на 5)										

• Полупромышленная система (Mono LCAC)

Мощность BTU/Ч

18,000

24,000

36,000

48,000

55,000


60,000

Кассетный тип с круговым потоком 360°						
Компактный 4-поточный кассетный тип						
Напольный блок						
Напольно-потолочный блок						
Канальный блок с низким статическим давлением, короткий воздуховод						
Канальный блок со средним статическим давлением						
Канальный блок с высоким статическим давлением						
Канальный блок с постоянным расходом воздуха						
Наружный блок ERP						
Стандартный наружный блок						

• Вкл/Выкл Легкие Коммерческие

Мощность BTU/Ч	12,000	18,000	24,000	30,000	36,000	48,000	60,000
Компактный 4-х поточный Кассетный Блок							
Круглопоточный Кассетный Блок							
Напольно-потолочный Блок							
Низконапорный Канальный Блок							
Средненапорный Канальный Блок							
Высоконапорный Канальный Блок							
Наружный Блок							

• Напольные и Канальные Блоки

Мощность BTU/Ч	24000	36000	48000	60000	
Напольный					
Мощность BTU/Ч			96000	150000	96000
Высоконапорный Канальный					
Наружный Блок					

• Компрессорно-конденсаторный Блок (CCU)

Мощность BTU/Ч	12,000	18,000	24,000	36,000	48,000	60,000	75,000	96,000	120,000	150,000
Компрессорно-конденсаторный Блок										

• Крышный Кондиционер

Мощность (TR)	3	4	5	10	15	20	25	30
Крышный Кондиционер								